

ESP (TeacherPad+) 用戶指南



目錄

安裝需知	3
應用程式 / 檔案大小 / 網絡連接 / 操作平台	
開始	4
登入 / 預設標籤 / 浮動課室	
上方選單	7
預設/課堂代碼 / 設備狀況 / 主功能鍵	
左側選單	8
登出 / 設備標籤 / 設定	
流動設備	10
監察 / 管理流動設備	
應用程式	11
單一 / 多款程式鎖定	
筆記	14
分享筆記和白名單網站	
訊息	16
文字 / 附件 / 語音訊息	
黑屏	18
將受監管流動設備屏幕鎖上並黑屏	
下課	19
課堂完結	

安裝需知

進行安裝/更新前，請檢查並確保您的設備符合要求。



ESP
老師
TeacherPad+



ESP
學生
eSchoolPad

設備存儲空間：50MB

網絡連接： 3G / 4G / 5G / Wi-Fi

Apple iOS 系統：



iOS 9.3 or above
Apple AppStore
Apple ID
Apple ID password



Android 系統：



Android



Android 6.0 or above
Google Play
Google Play account
Google Play password



開始

登入

背景圖和校徽可透過
ESP MDM 管理系統修改



學校名稱

用戶名稱 : 用戶電郵

密碼 :


登入

TEACHERPAD+
Version 1.0.0

輸入您的用戶名稱和密碼登入



選用預設標籤來開始課堂

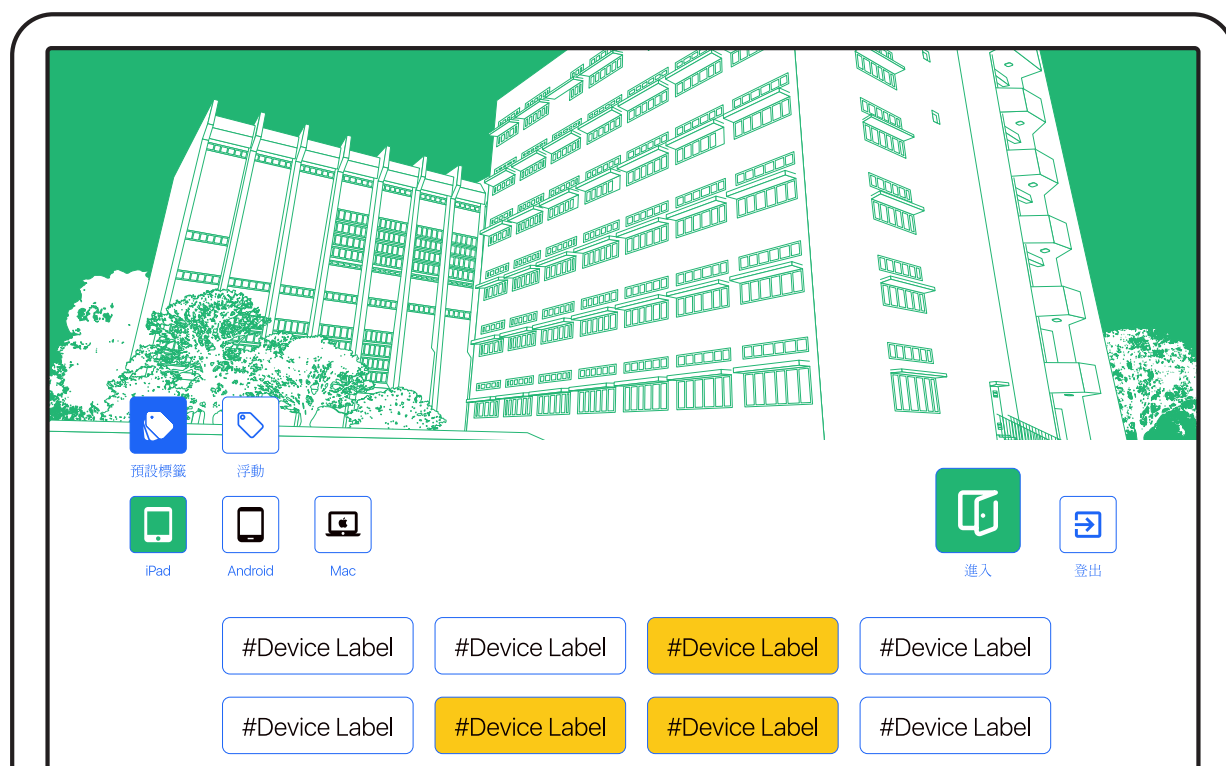


1. 按鍵 
預設標籤

2. 選擇設備平台  /  / 
iPad Android Mac

3. 選擇您課堂的  #預設標籤

4. 按鍵  開始課堂
進入

選用浮動課室來開始課堂

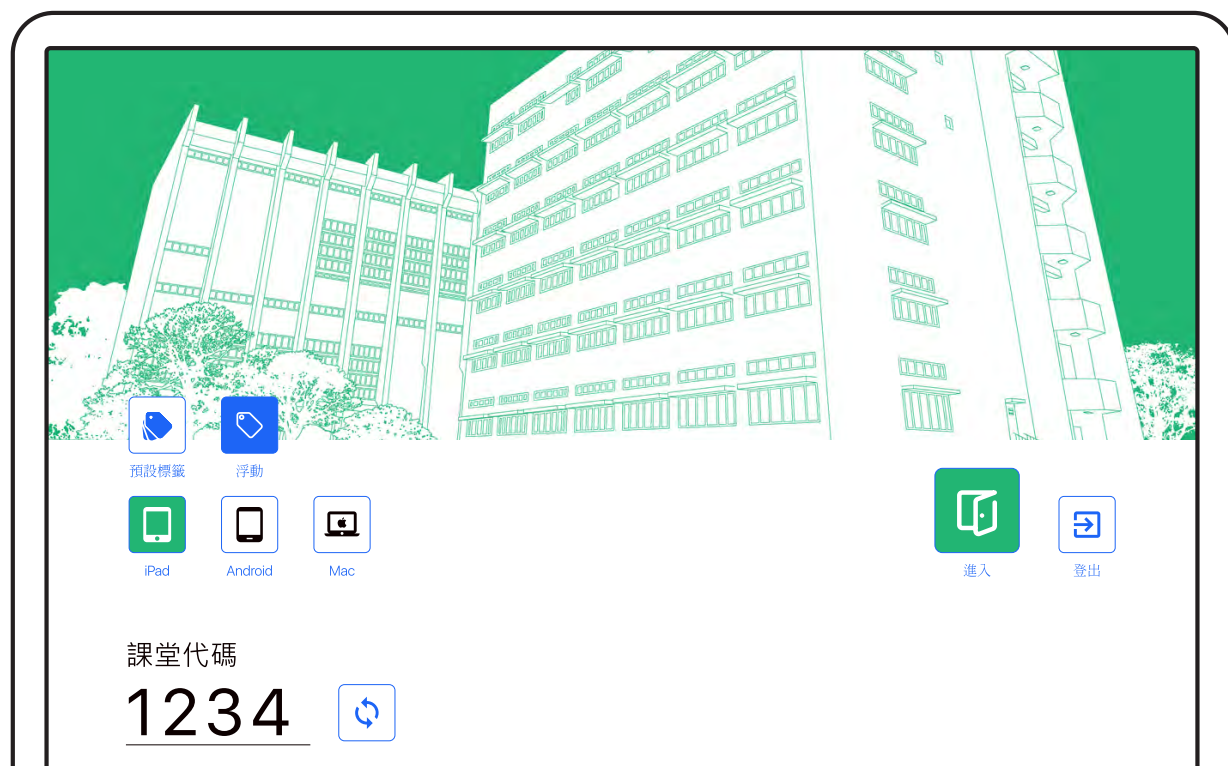

1. 按鍵



浮動課室

2. 選擇設備平台



iPad

/



Android

/



Mac

* 非必要

3. 按鍵



獲取新的課堂代碼

4. 按鍵




進入

開始課堂


上方選單

設備標籤 / 主要功能

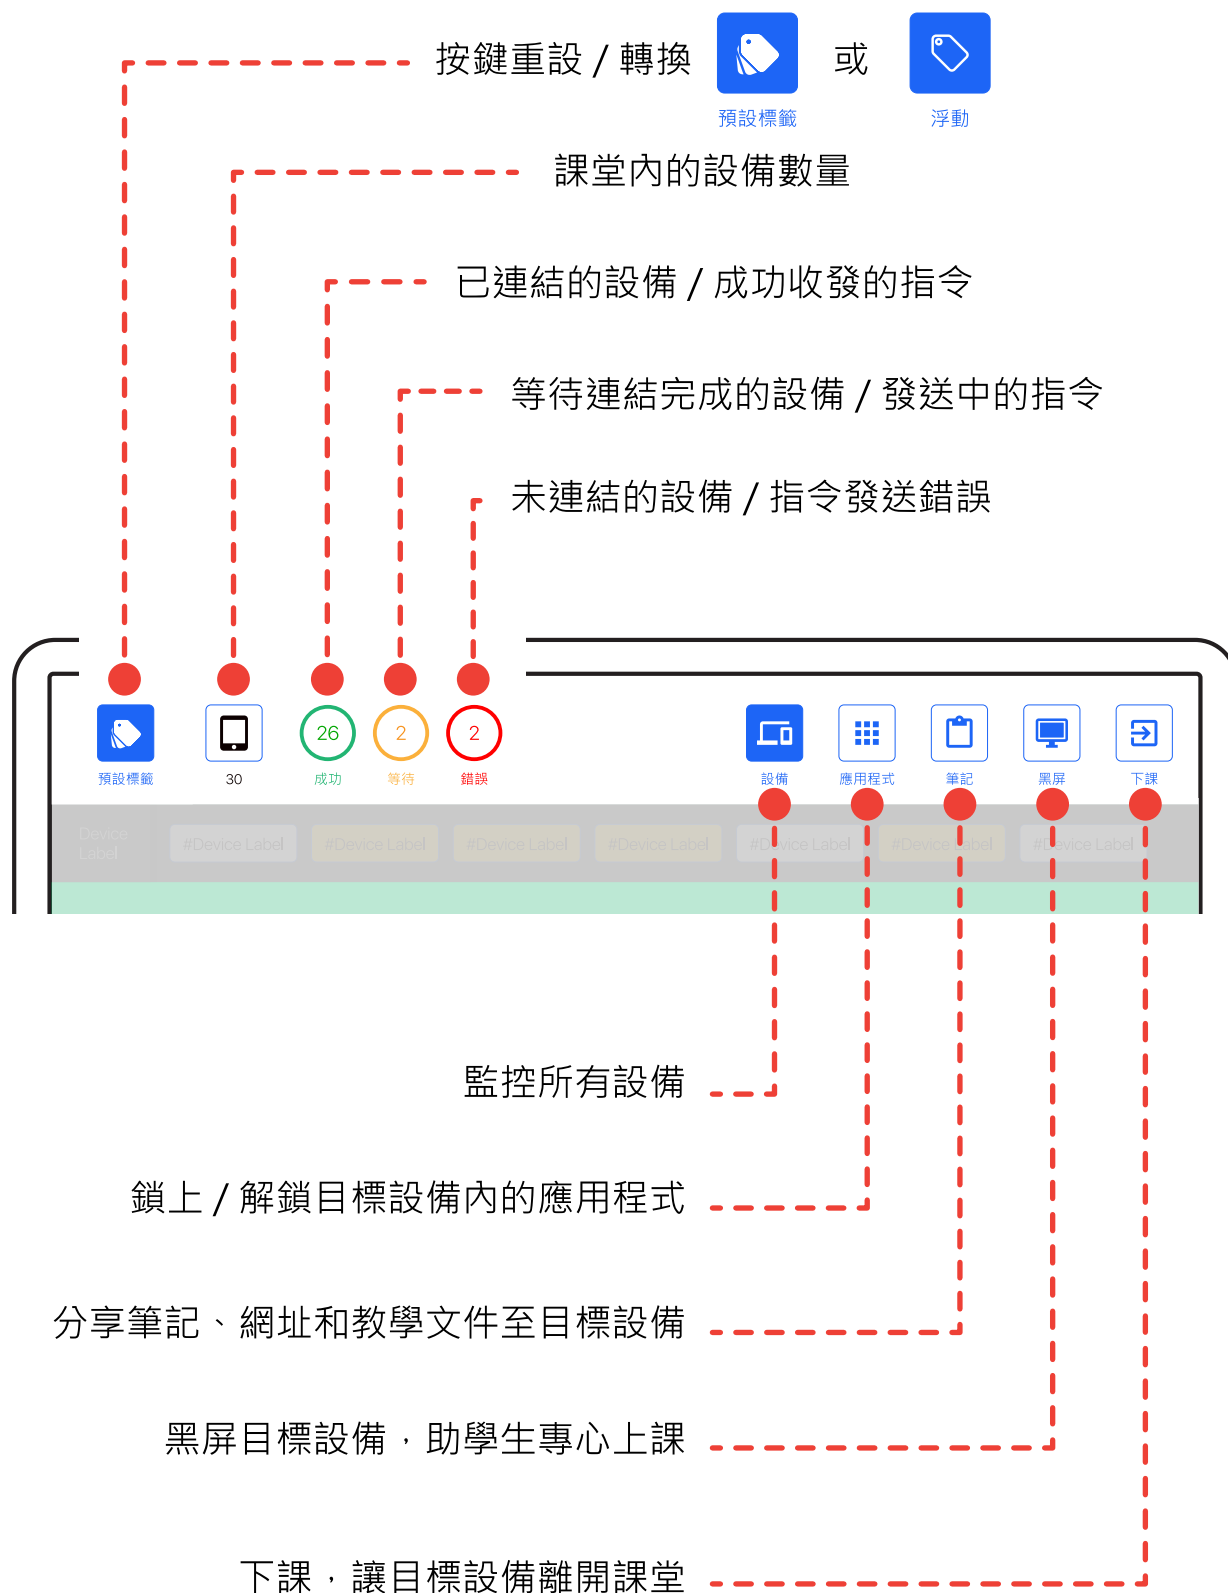

左側選單

設備標籤 / 設定 / 登出

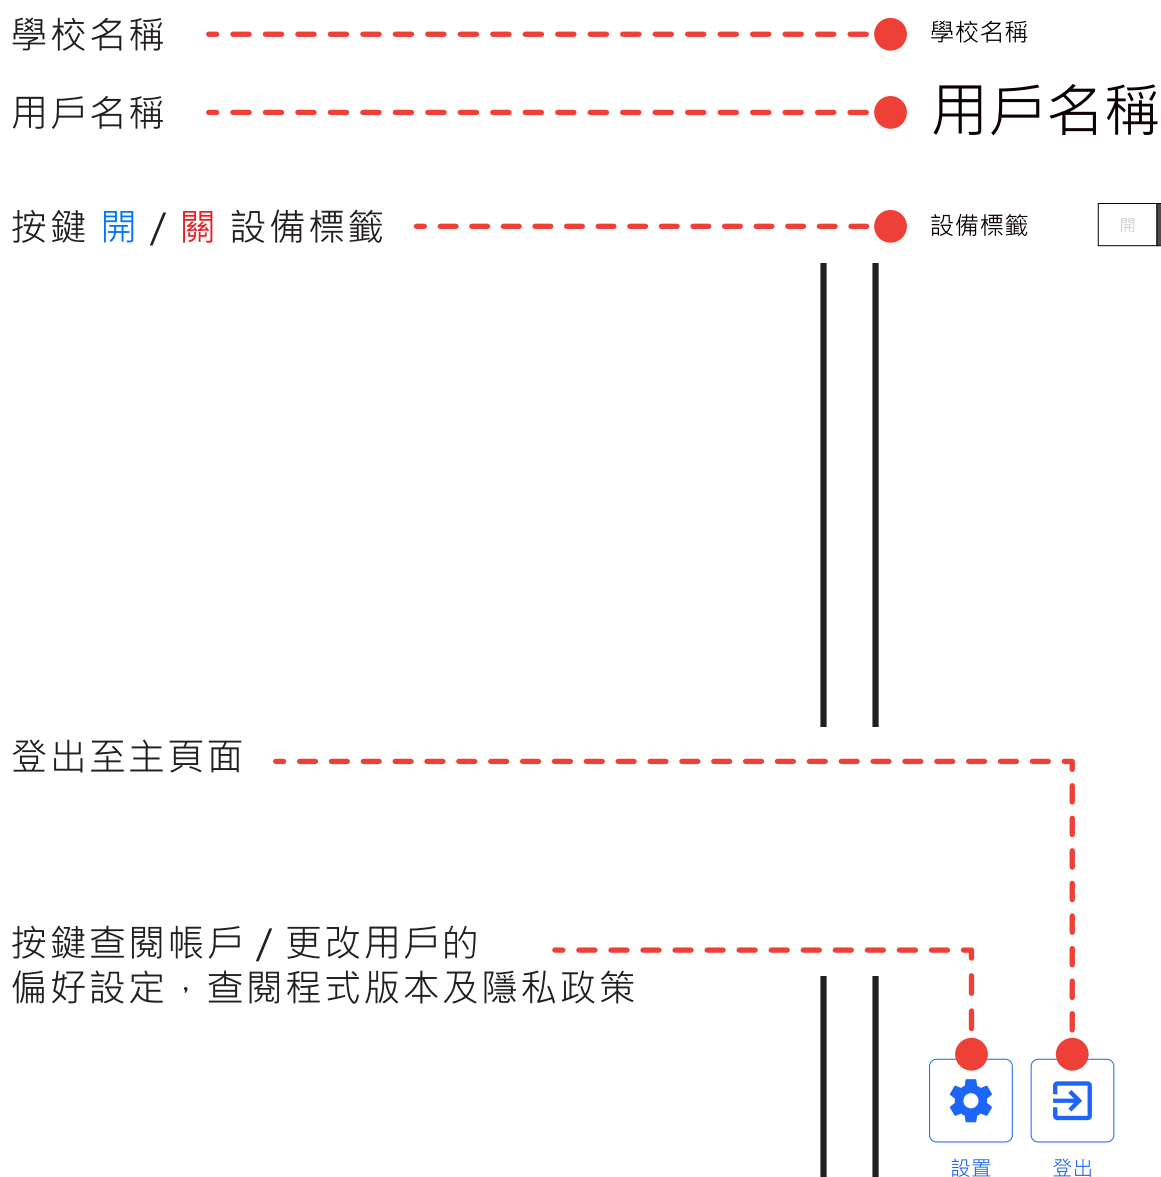

帳戶 / 偏好 / 私隱政策

The screenshot shows the 'TeacherPad' settings interface. At the top is a gear icon. Below it are two main sections: '帳戶' (Account) and '設置' (Settings). The '帳戶' section includes '名稱' (Name) with a red dot and '#用戶名稱' (User Name) with a red dot. The '設置' section includes '設備標籤' (Device Tag) with a red dot, '顯示 BYOD相片' (Show BYOD Photo) with a red dot, '語言' (Language) with a red dot, and '主題' (Theme) with a red dot. At the bottom are two buttons: '確定' (Confirm) in blue and '取消' (Cancel) in red. Red dashed lines connect these elements to Chinese annotations on the right. The annotations are: '修改用戶名稱' (Modify user name) pointing to the '名稱' field; '修改登入密碼' (Modify login password) pointing to the '更改密碼' field; '課堂內顯示的設備標籤' (Device tag displayed in the classroom) pointing to the '設備標籤' section; '按鍵允許 ESP 使用設備本身的縮圖' (Button to allow ESP to use the device's own thumbnail) pointing to the '顯示 BYOD相片' section; '選擇常用語言' (Select common language) pointing to the '語言' section; '選擇偏好的主題色彩' (Select preferred theme color) pointing to the '主題' section; 'ESP 用戶私隱權益' (ESP user privacy rights) pointing to the '私隱政策' link; and a final note at the bottom: '在離開本頁面前請務必 確定 / 取消 上列功能的修改' (Before leaving this page, please be sure to confirm/cancel the modifications of the above functions), which points to the '確定' and '取消' buttons.

帳戶

名稱 #用戶名稱

更改密碼 >

設置

設備標籤 全部 我的標籤

顯示 BYOD相片 允許 不允許

語言 繁體中文

主題

TeacherPad Version 4.0.1
Copyright © 2019 180C Limited

私隱政策

確定 取消

修改用戶名稱

修改登入密碼

課堂內顯示的設備標籤

按鍵允許 ESP 使用設備本身的縮圖

選擇常用語言

選擇偏好的主題色彩

ESP 用戶私隱權益

在離開本頁面前請務必 確定 / 取消 上列功能的修改

流動設備

查閱 / 監管設備

按鍵  進入流動設備頁面

選取設備標籤
顯示 / 隱藏
相關的流動設備



檢查設備狀況

設定設備的功應限制

發送即時訊息




-  往 Apple TV 投射設備畫面
-  解鎖並顯示設備內的所有應用程式
-  清除設備的密碼
-  設定 / 修改設備功能的限制
-  向設備發送即時訊息
-  將設備屏幕鎖上及黑屏
-  讓設備離開課堂

應用程式

鎖定單一應用程式

按鍵  進入應用程式
應用程式

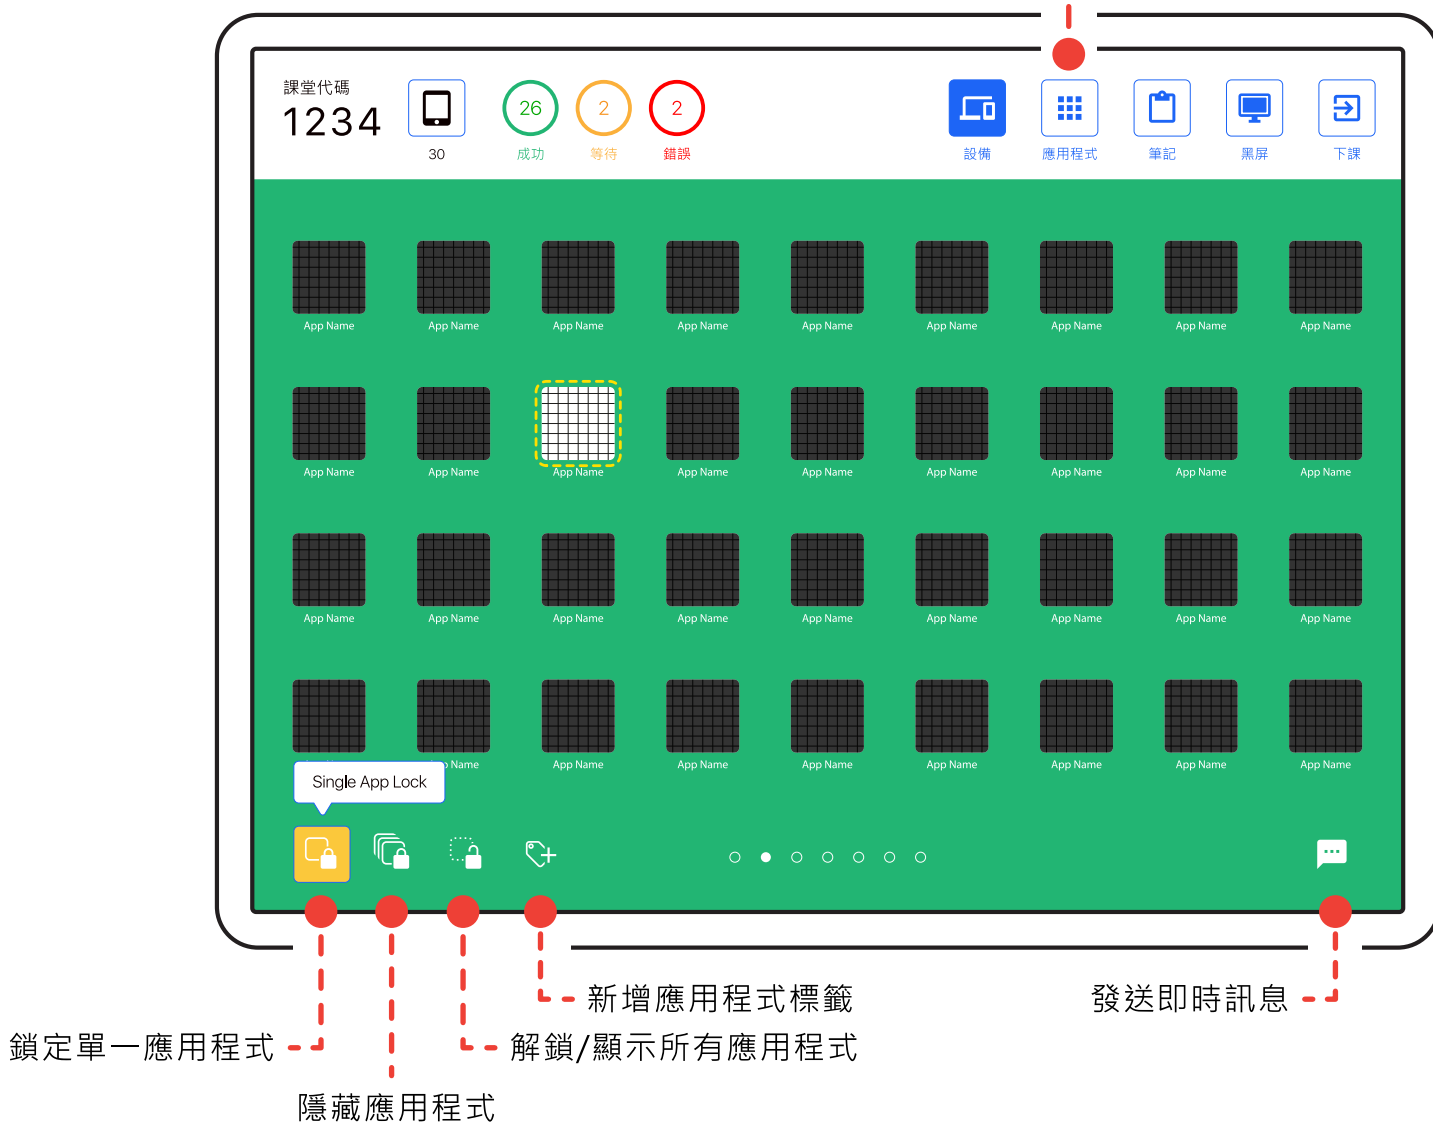

1. 按鍵  鎖定單一應用程式


2. 選取欲在設備鎖定並顯示的應用程式 

3. 按鍵  確定

4.  鎖定單一應用程式 成功

* 如在教學中想更改鎖定的應用程式，必須先解鎖  應用程式


隱藏應用程式

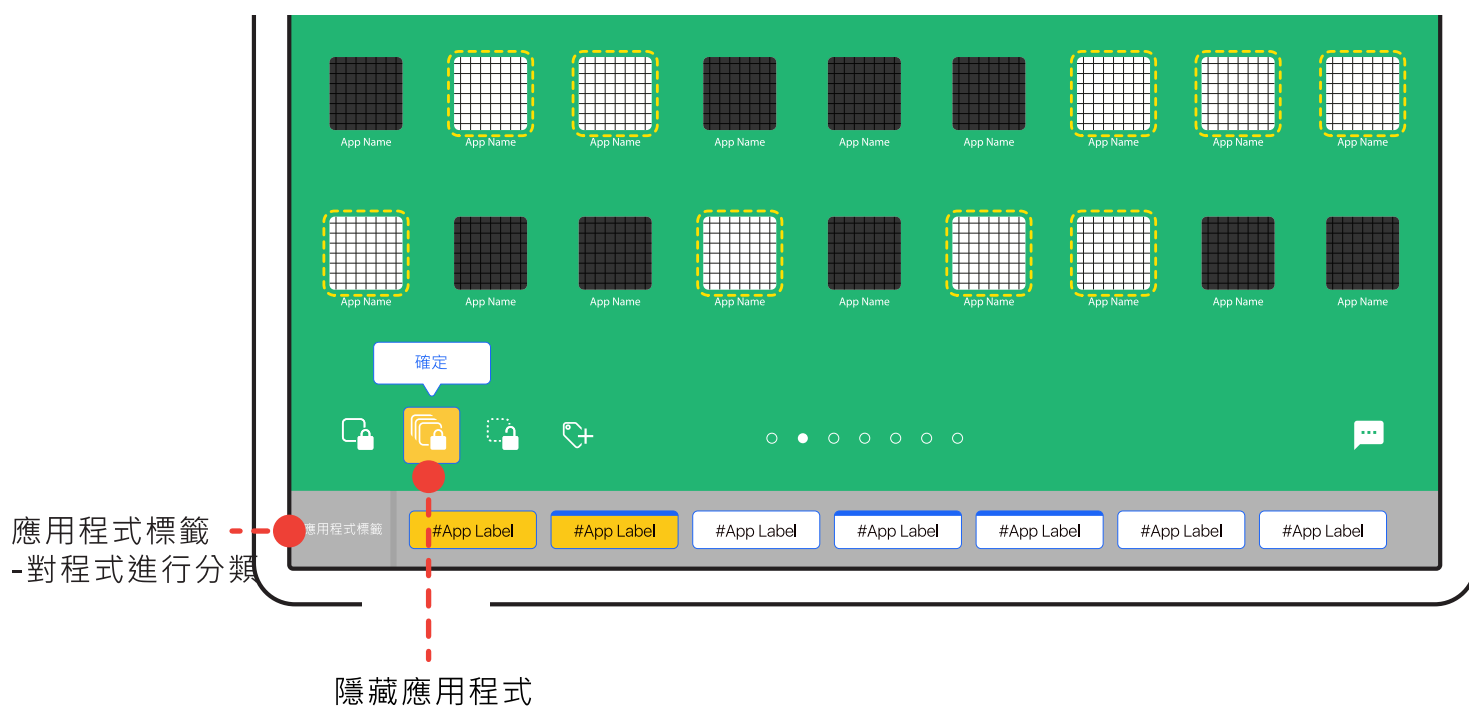


1. 按鍵  隱藏應用程式
 2. 選取允許在設備上顯示及開啟的應用程式    *可選取多於一款或以上
 3. 按鍵  確定
 4.  隱藏應用程式 成功
- * 如在教學中想更改隱藏的應用程式，必須先解鎖  應用程式


解鎖應用程式

1. 按鍵  解鎖應用程式
4.  解鎖 (所有) 應用程式 成功

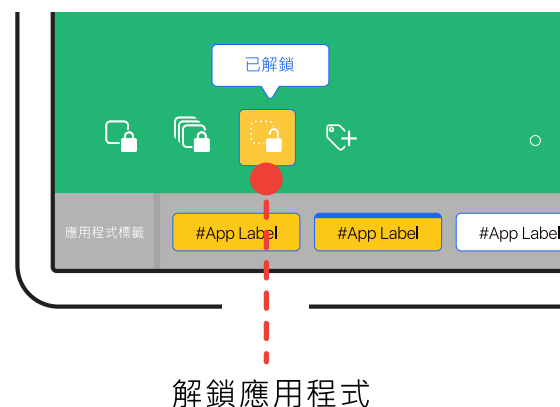



應用程式標籤

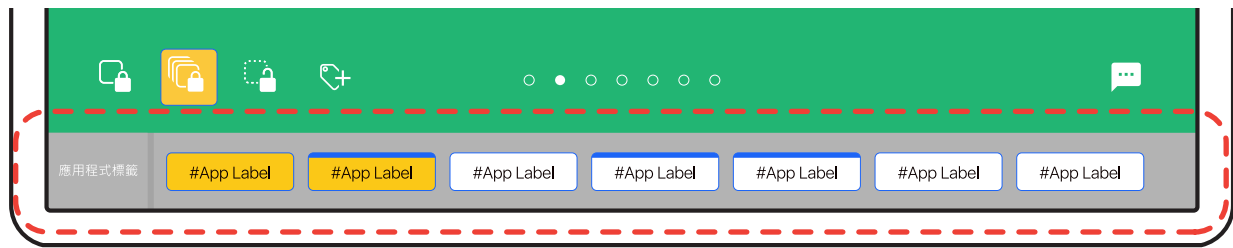


1. #應用程式標籤 需透過 ESP MDM 管理系統進行預設，將應用程式以不同的標籤分類
 2. 按鍵 ，然後選取  便可直接命令目標設備只顯示該標籤內的應用程式
- * 所有預設的  均需由 ESP MDM 管理系統設定，並且無法經由 TeacherPad 應用程式修改或刪除

新增應用程式標籤

1. 按鍵  新增應用程式標籤
2. 輸入應用程式標籤名稱
3. 選取需要標籤的應用程式
4. 按鍵  確定和儲存
5. 按鍵  取消並返回
6. 新的  被成功建立，所有在平板電腦自行建立的標籤在頂部會有藍色粗線顯示

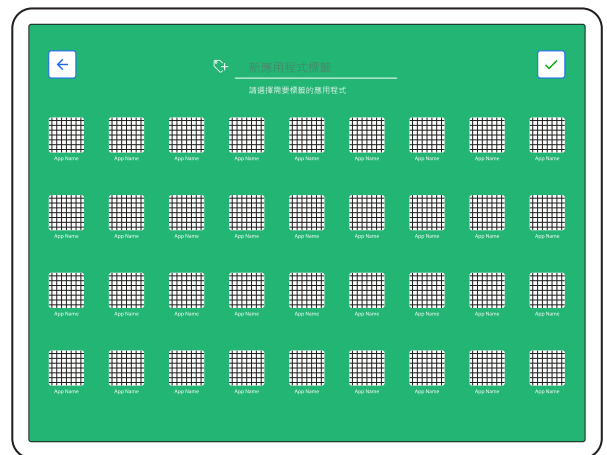


** “長按”  約一秒可對該標籤進行修改 / 重新命名 / 刪除



筆記

分享筆記及指示目標設備開啟白名單網站

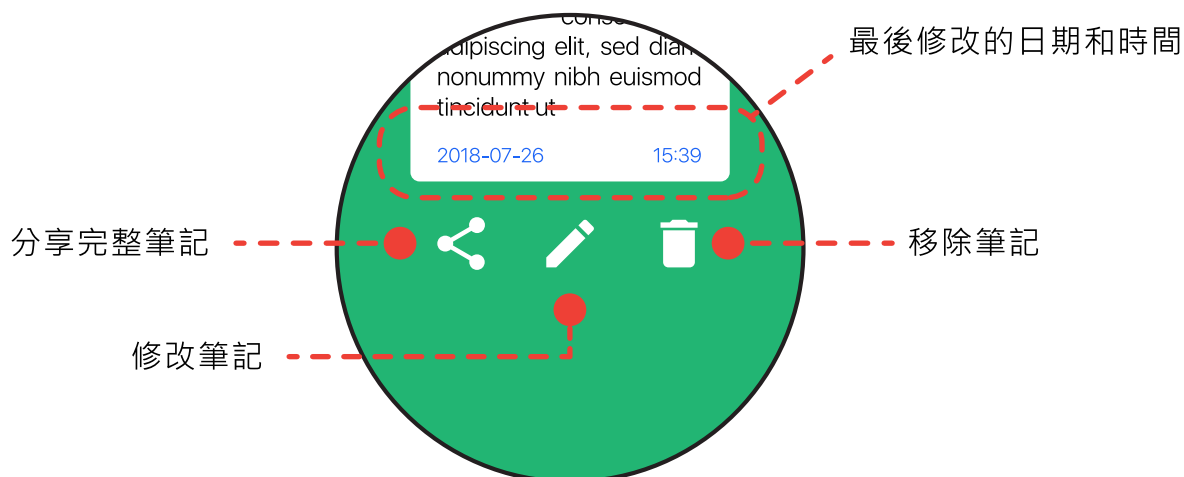

分享 / 修改 / 建立筆記

1. 選取並開啟筆記




← 按鍵返回 / 關閉

分享


a. 選取分享的選項

b. 按鍵確定分享

* 直接按筆記內的網頁連結
可獨立分享該連結

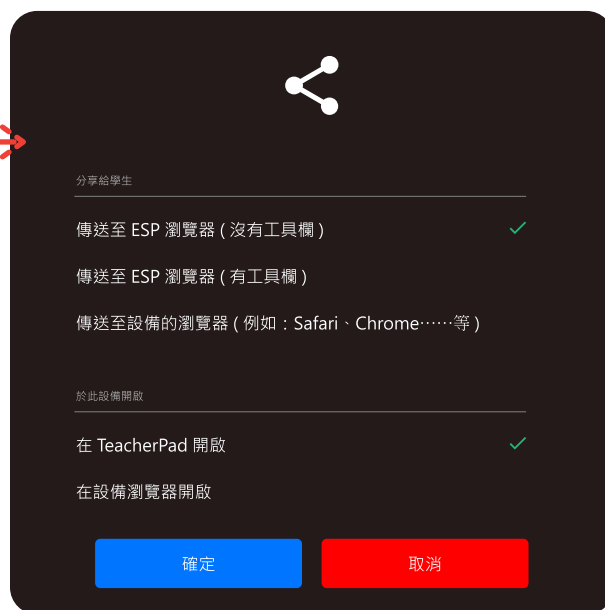


✎ / + 修改 / 新增筆記

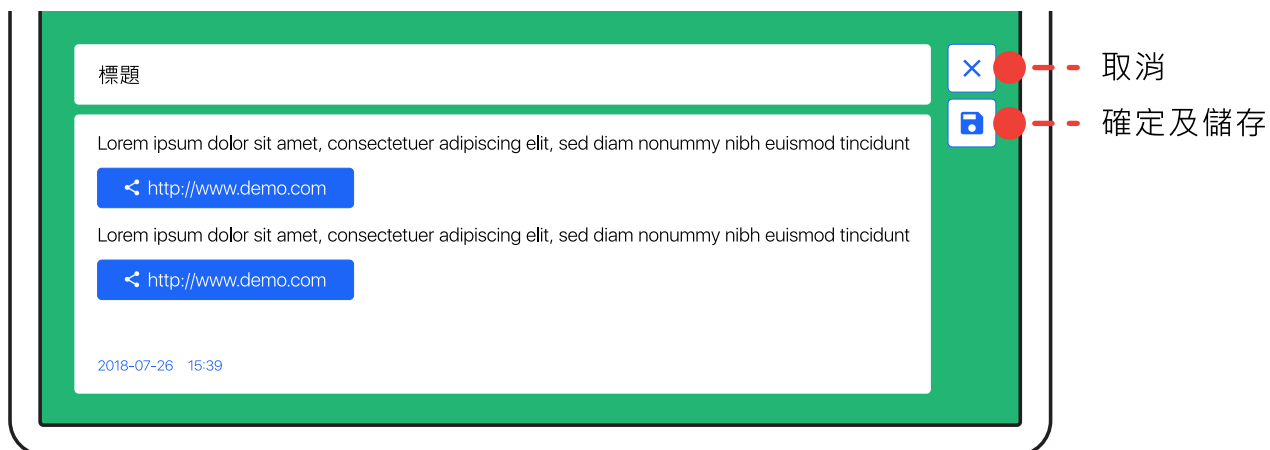

訊息

文字短訊

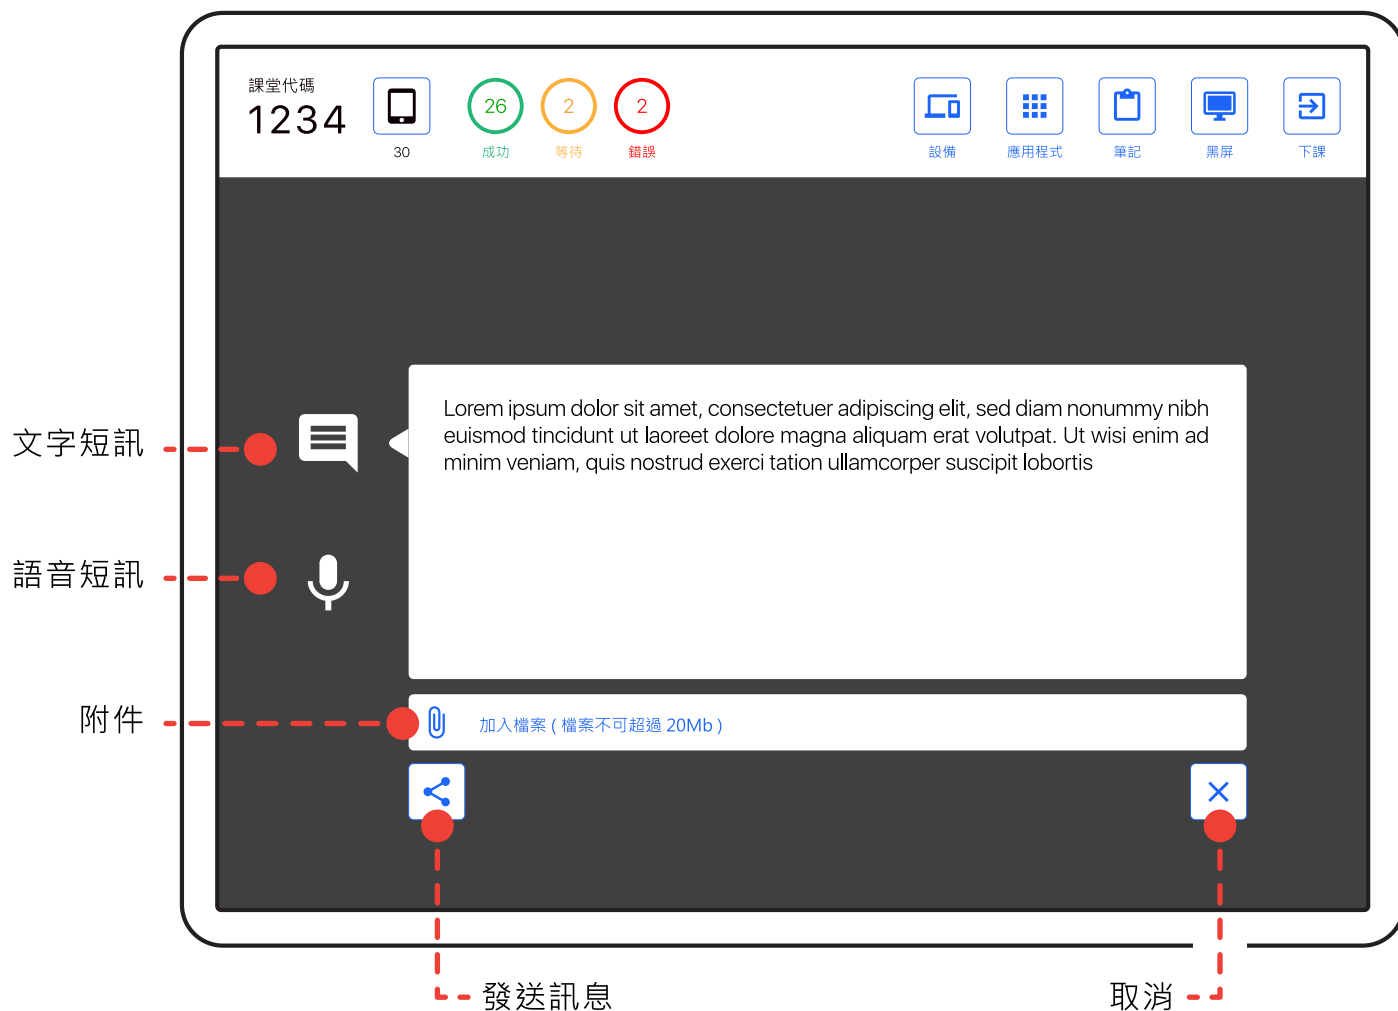


1. 按鍵  訊息
2. 選取  語音短訊
3. 輸入將會發送的文字訊息
4. 瀏覽附件 (如需要)
5. 按鍵  發送訊息給目標設備

* 支援多款檔案格式 (包括：.jpg/.png/.docx/.xlsx/.ppt/.pdf/.mp3/.mp4)

** 當完成發送附件，目標設備將收到通知

訊息

聲音短訊

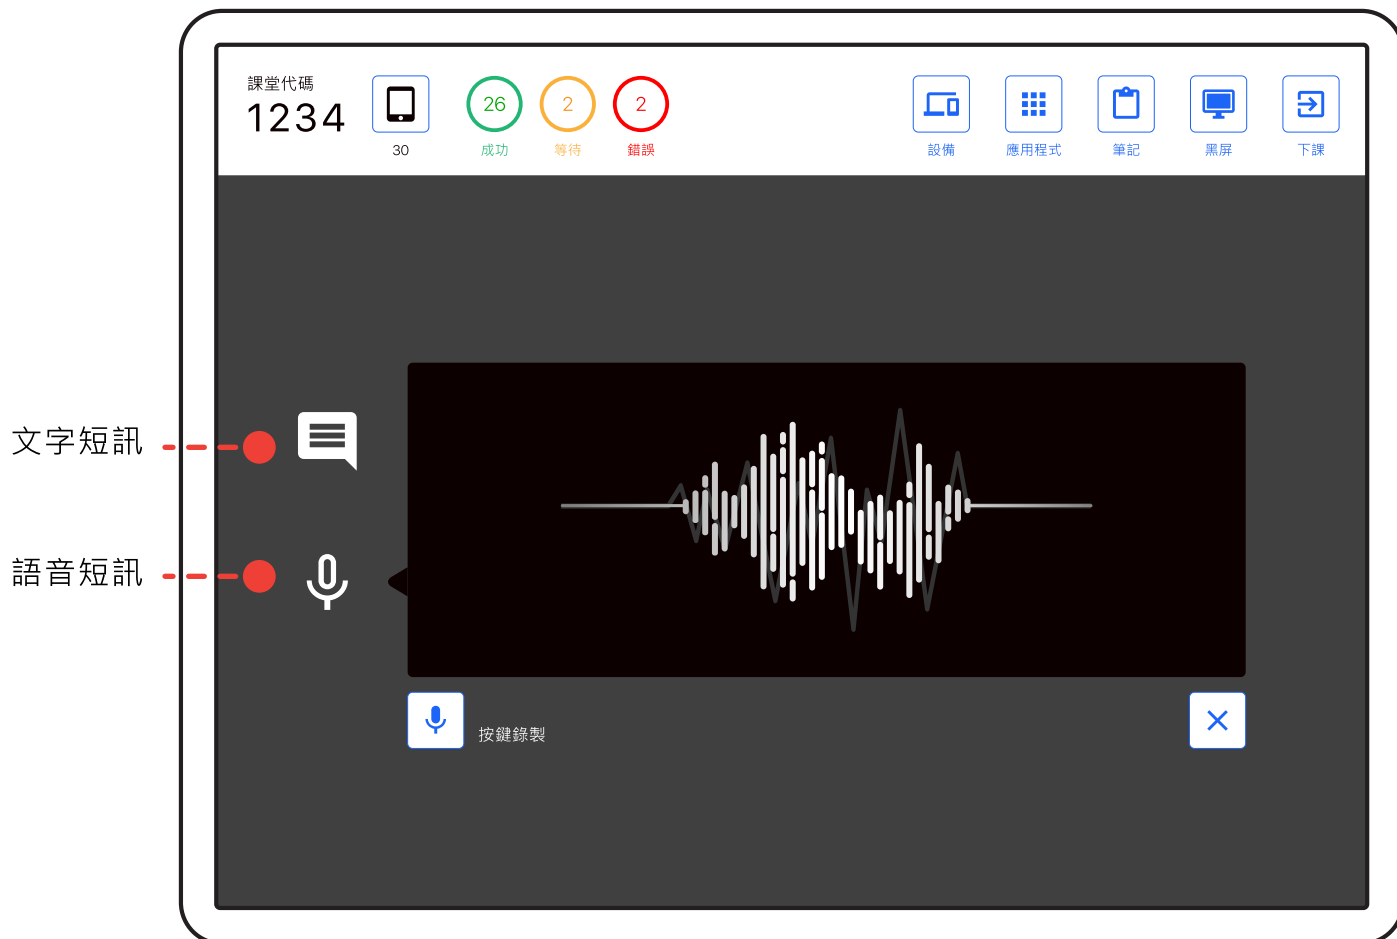

1. 按鍵  訊息

2. 選取  語音短訊

3. 按鍵  開始錄製你的短訊

4. 當錄音完成  0:30  按鍵  確定及儲存

5.  0:30   發送語音短訊給目標設備

播放 重新錄製


音頻的時間長度

黑屏

將設備屏幕鎖上並黑屏

按鍵  啟動黑屏

Blackscreen

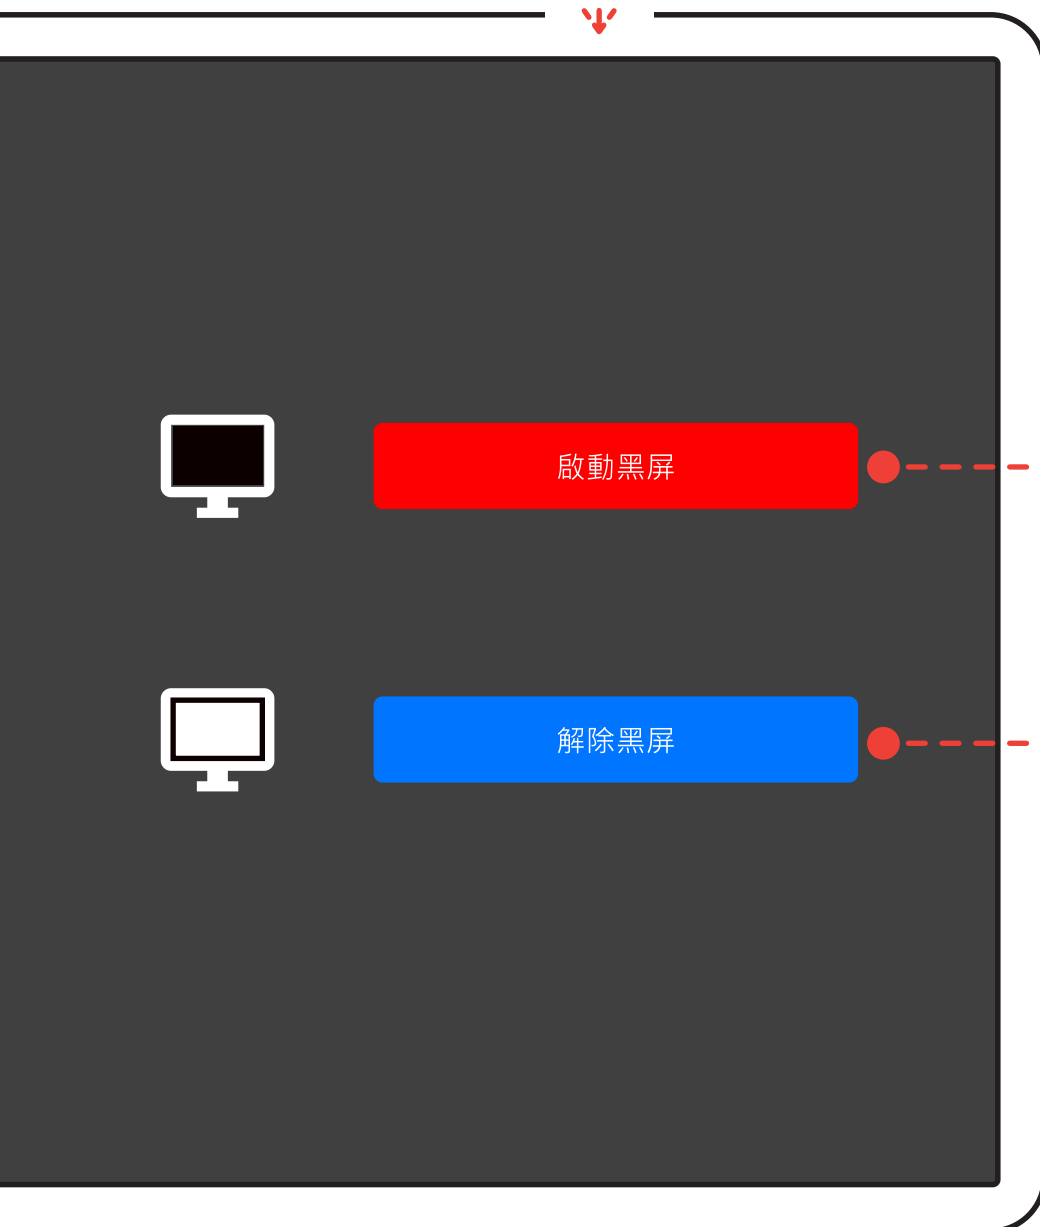

將設備屏幕鎖上並黑屏，
設備將無法正常操作

解鎖設備的屏幕並回到
首頁預設上鎖狀態

下課


結束課堂

按鍵



下課

下課

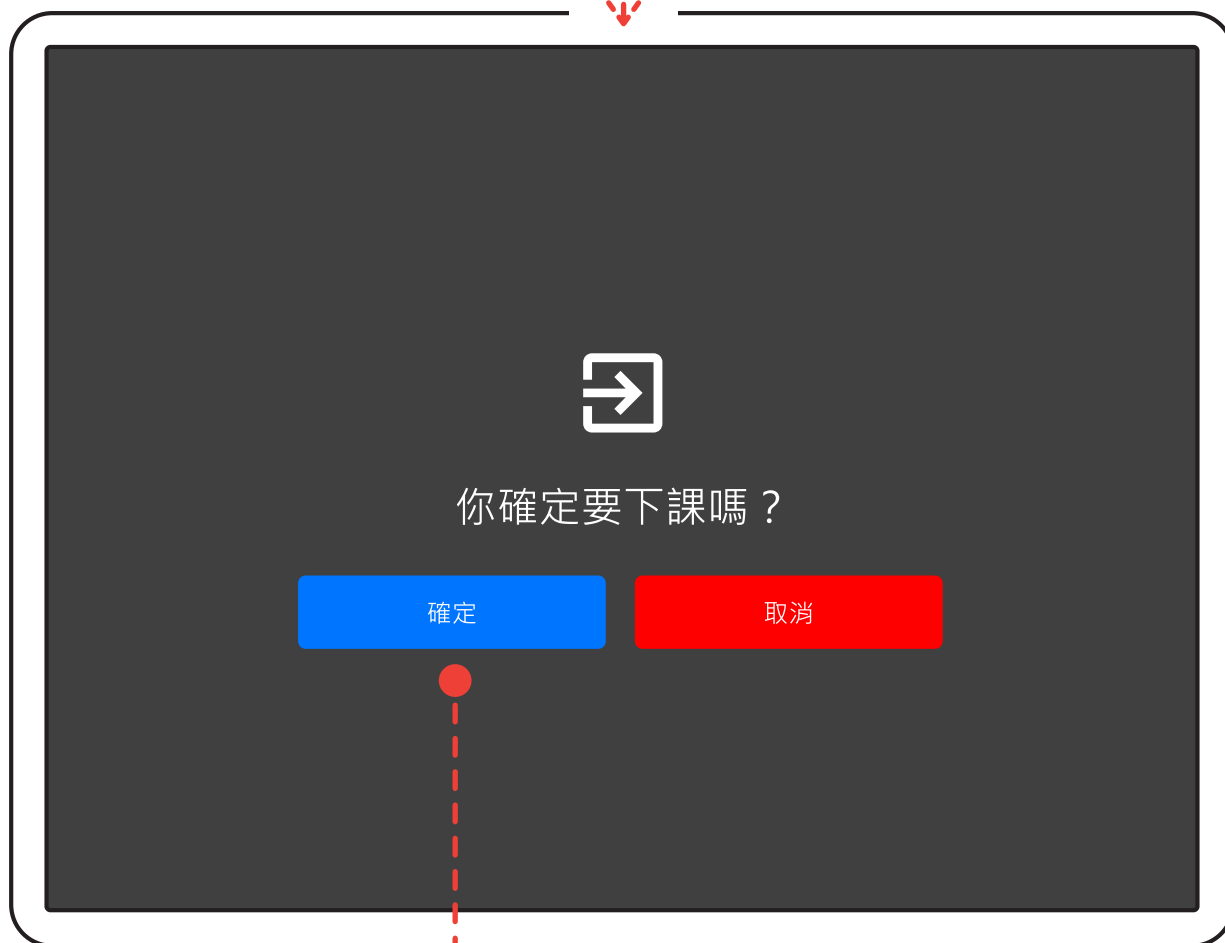

確定下課結束課堂